


Technisches Merkblatt

- ISP- Filterschaum PPI 30 Ä -

Qualität:	ISP-Filterschaum PPI 30 Ä
Rohstoffbasis:	Polyurethan auf Polyäther
Struktur:	total offenporig
Porenzahl:	30 Poren per 1 Inch, +7, -5
Spezifisches Gewicht: (DIN EN ISO 845)	25 kg/m ³
Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798)	135 kPa
Stauchhärte bei 40 % Kompression: (DIN EN ISO 3386-1)	5,0 kPa
Dehnung: (DIN EN ISO 1798)	100 %
Temperaturgrenze:	- 40° C bis + 100° C
Ausscheidungsfrei:	Ja: gefertigt ohne Amine
Farben:	Standard: blau und dunkel andere Farben auf Wunsch
Lieferbare Formen:	Blöcke 2.000 x 1.000 mm Höhe ca. 420 mm Platten ab 4 mm Dicke Zuschnitte, Streifen, Stanzteile
Anwendungsgebiete:	Wasserfilter, (hydrolysenbeständig) Aquaristik, Luftfilter, Luftbefeuchter, auch beflockt, Geruchsfilter mit A-Kohle imprägniert, Biologie, Träger für Mikroben

Luftwiderstandskurve PPI 30 Ä

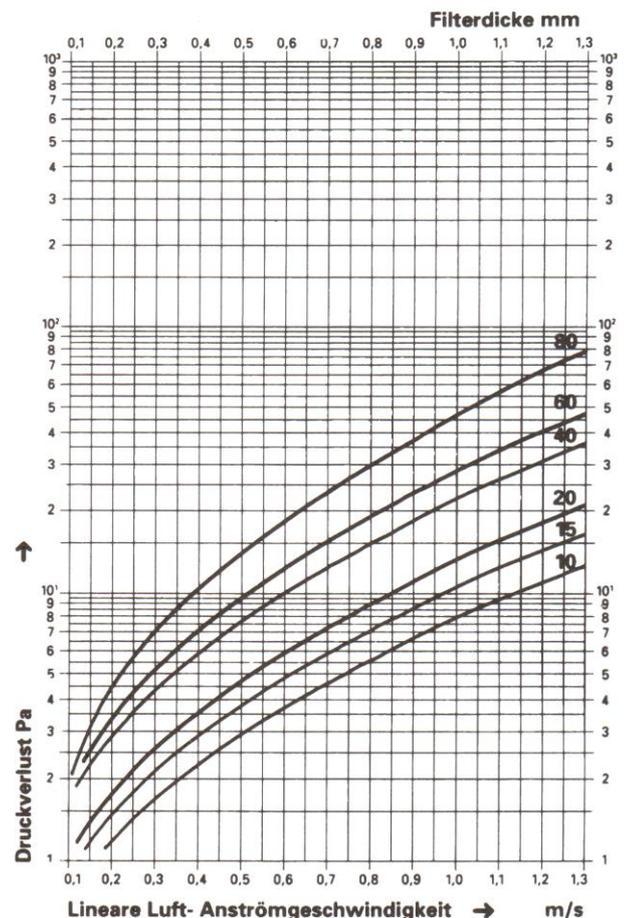

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Die hier gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen.
Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

0901/16