


TECHNISCHES DATENBLATT

- ISP-Filterschaum PPI 45 Ä -

| | |
|---|---|
| Qualität: | ISP- Filterschaum PPI 45 Ä |
| Rohstoffbasis: | Polyurethan auf Polyäther |
| Struktur: | total offenporig |
| Porenzahl: | 45 Poren per 1 Inch, ± 7 |
| Spezifisches Gewicht: (DIN EN ISO 845) | 20 – 25 kg/m ³ ± 10 % |
| Zugfestigkeit: (DIN EN ISO 1798) | 135 kPa |
| Stauchhärte bei 40 % Kompression: (DIN EN ISO 3386-1) | 5,0 kPa |
| Dehnung: (DIN EN ISO 1798) | 110 % |
| Temperaturgrenzen: | - 40° C bis + 100° C |
| Ausscheidungsfrei: | Ja gefertigt ohne Amine |
| Farben: | Standard: blau und dunkel andere Farben auf Wunsch |
| Lieferbare Formen: | Blöcke 2.000 x 1.000 mm Höhe ca. 460 mm, Platten ab 4 mm Dicke, Zuschnitte, Streifen, Stanzteile |
| Anwendungsgebiete: | Wasserfilter, (hydrolysenbeständig) Aquaristik, Luftfilter, Luftbefeuchter, auch beflockt, Geruchsfilter mit A-Kohle imprägniert, Biologie, Träger für Mikroben |

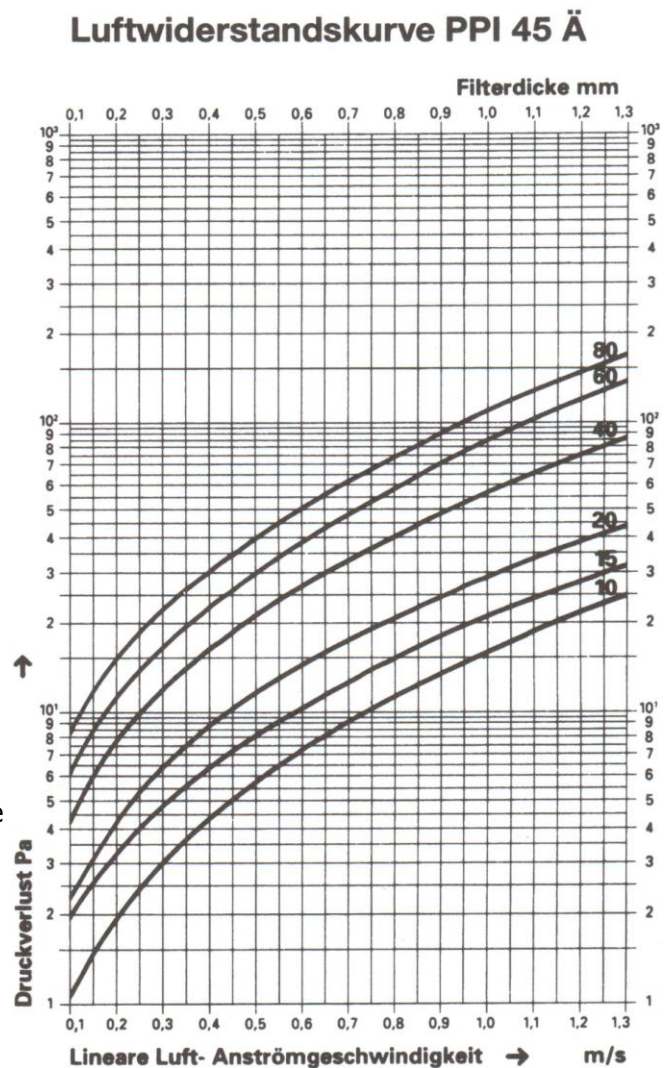

Dieses Merkblatt will Sie beraten. Die hier gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen.
Eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden.

0426/18